

حل سوالات آزمون نظام مهندسی معماری - اجرا - شهریور ۱۴۰۱  
سوال ۲۹ - دفترچه 214-A

۲۹- در هر طبقه از تصرف‌های ساختمانی، فضاهای فرعی حادثه‌خیز، حداکثر چند درصد مساحت طبقه را می‌توانند اشغال کنند؟

(۲) 12 درصد


(۱) 20 درصد

(۴) 10 درصد

(۳) 15 درصد


# حل سوالات آزمون نظام مهندسی معماری - اجرا - شهریور ۱۴۰۱

## سوال ۲۹ - دفترچه 214-A

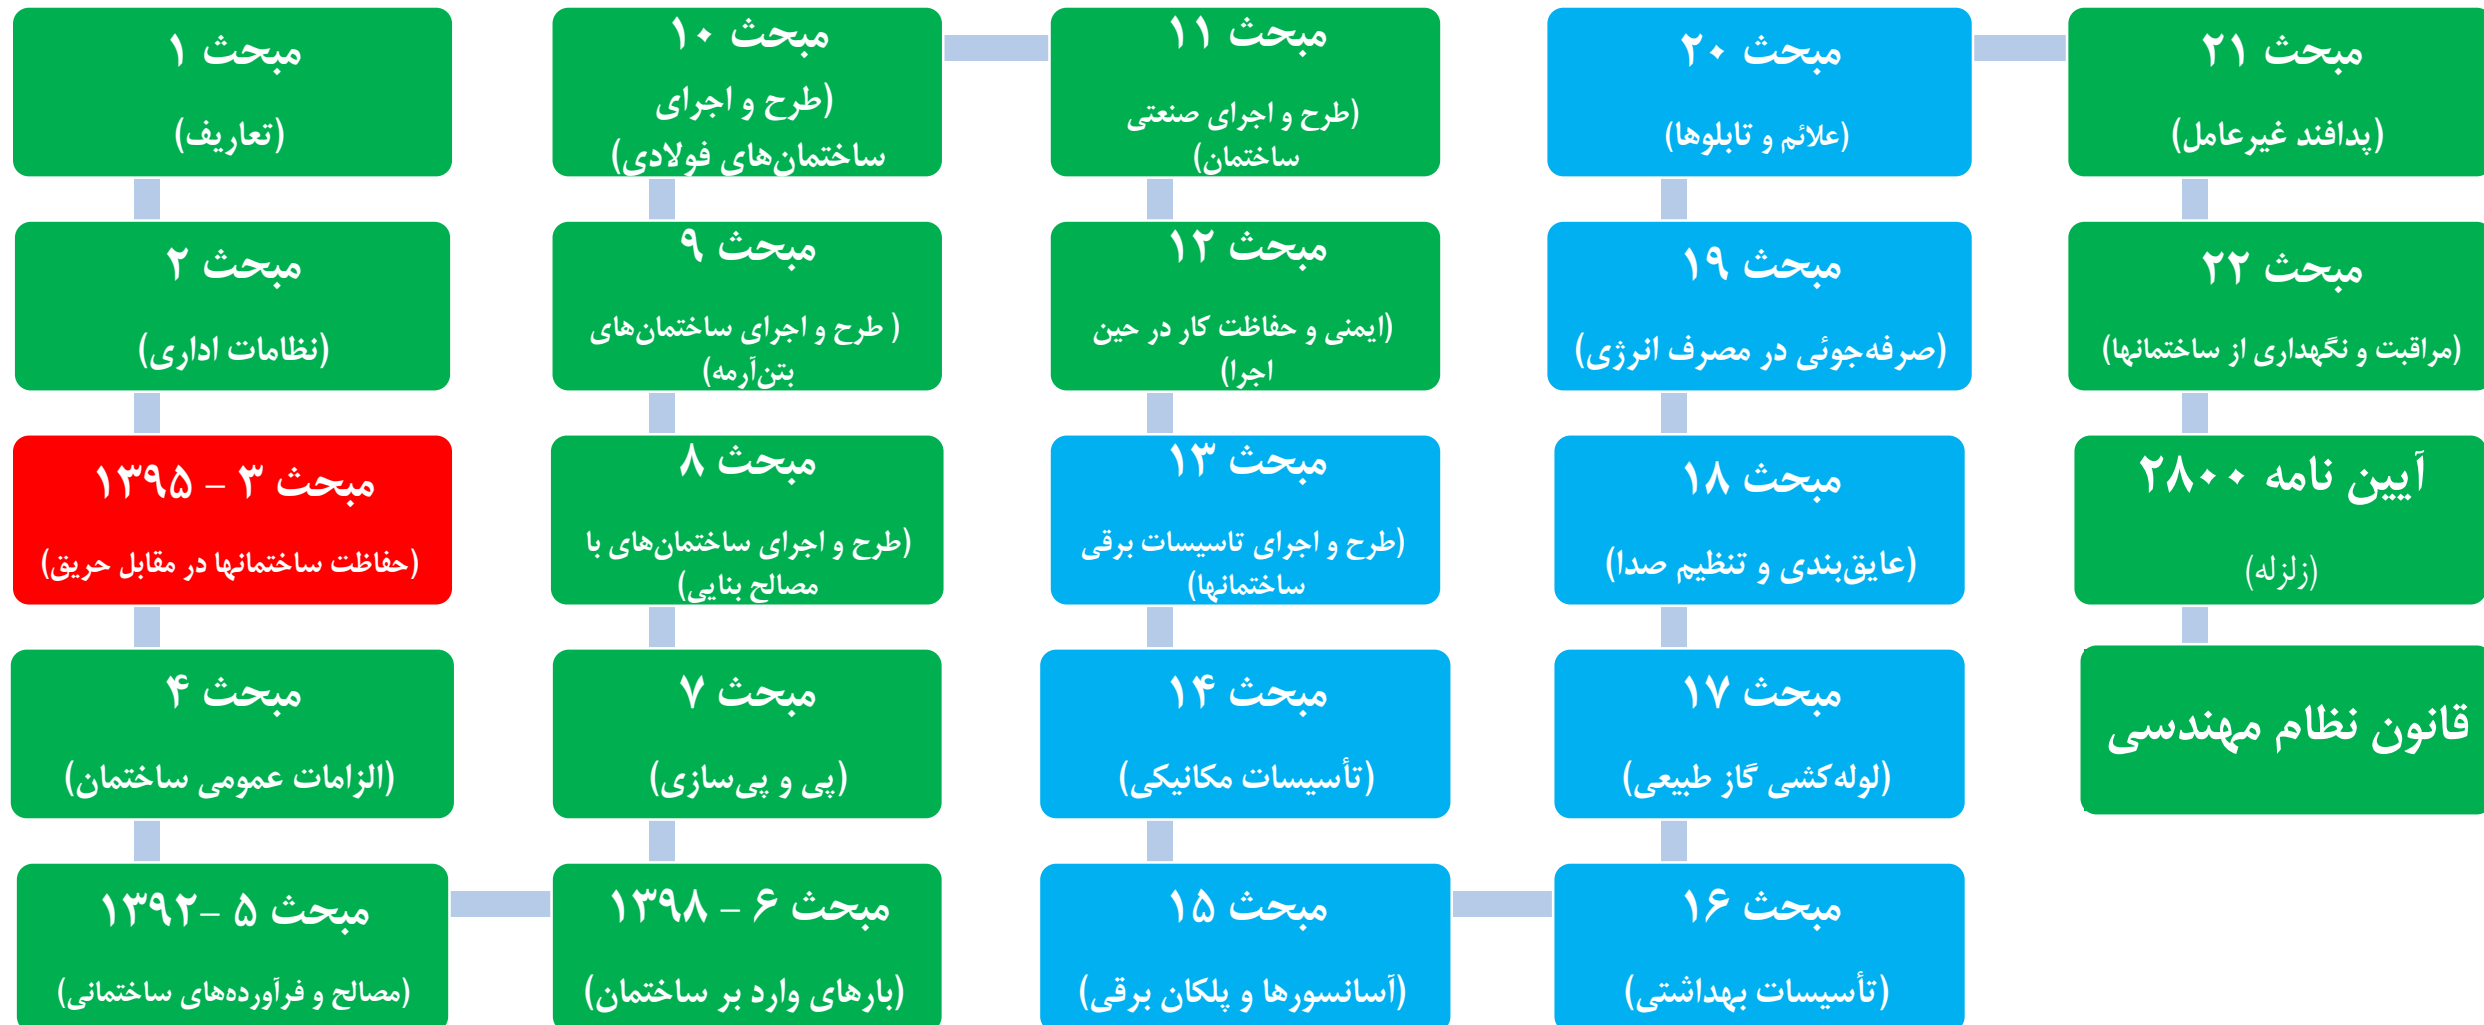

۲۹- در هر طبقه از تصرف‌های ساختمانی، فضاهای فرعی حادثه‌خیز، حداکثر چند درصد مساحت طبقه را می‌توانند اشغال کنند؟

- (۱) 20 درصد  
(۲) 12 درصد  
(۳) 15 درصد  
(۴) 10 درصد

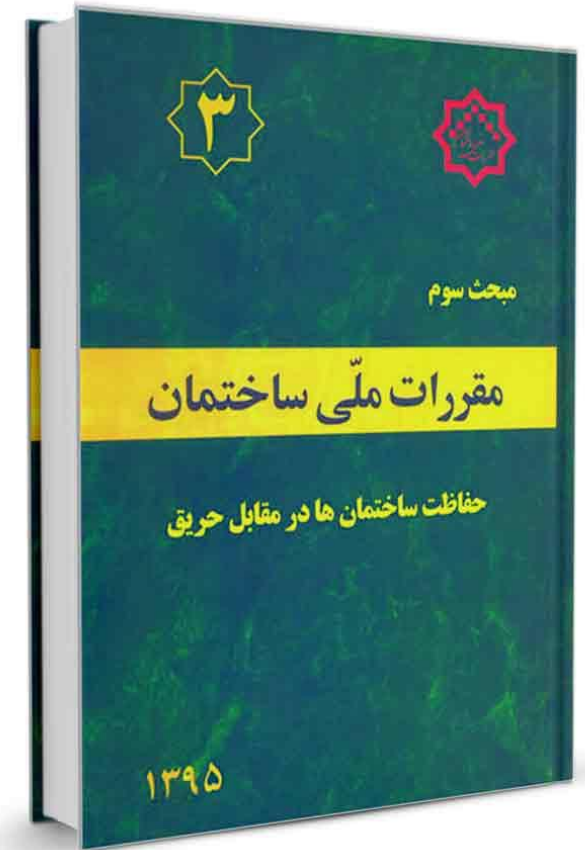

| اطلاعات پرسش و انتخاب مبحث مرتبط |                                   |                                                                                 |   |
|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---|
| مبحث؟                            | مبحث 3                            | چون در صورت سوال، در مورد <b>تقسیم بندی تصرف های ساختمانی</b> ، صحبت شده است.   |   |
| فصل؟                             | 2-3<br>تقسیم بندی فضاهای ساختمانی | چون در مورد <b>فضاهای فرعی حادثه خیز</b> ، صحبت کرده است. پس بخش 3-2-3 مبحث سوم |   |
| صفحه و بند                       | گزینه ها<br>صفحه 27               | -                                                                               | - |

## ۳-۲ تقسیم‌بندی تصرف‌های ساختمانی

ت) انبار و نگهداری هرگونه مواد بسیار قابل اشتعال

ث) ساختمان‌هایی که غبارات قابل انفجار (مانند پودر آلومینیوم یا سیلوهای آرد) در آنها وجود داشته باشد

ج) انبار یا نگهداری اسیدها، بازها، اکسیدکننده‌های قوی

با توجه به تنوع و پیچیدگی‌های خاص این نوع مواد، تمهیدات و الزامات ایمنی کاملاً تخصصی برای طرح و اجرای ساختمان‌های مخاطره‌آمیز نیاز است که به آیین‌نامه‌های تخصصی مربوط می‌شود. این قبیل الزامات تخصصی برای ساختمان‌های با تصرف‌های خاص مخاطره‌آمیز عمدتاً خارج از حوزه مقررات ملی ساختمان بوده و در این مبحث ارائه نشده است.

## ۳-۲-۱۰ تصرف‌های متفرقه (ف)

ساختمان‌ها و ساختارهای دارای ماهیت فرعی و نیز ساختمان‌هایی که در هیچ یک از تصرف‌های ۹ گانه ذکر شده در بالا جای نمی‌گیرند، جزو گروه تصرف‌های متفرقه قرار داده شوند؛ از جمله ساختمان‌های زیر:

ساختمان‌های مربوط به کارهای کشاورزی، آغل حیوانات و اصطبل، گلخانه‌ها، انبار شخصی غلات در مجاورت تصرف‌های مسکونی، پارکینگ شخصی.

## ۳-۲-۳ فضاهای فرعی حادثه‌خیز

فضاهای فرعی حادثه‌خیز داخل یک نوع تصرف، باید تحت همان نوع تصرفی که در آن قرار دارند، در نظر گرفته شده، مطابق با جدول ۳-۲-۳ از سایر قسمت‌ها جدا و محافظت شوند. فضای فرعی که به این شکل جداسازی و محافظت می‌شود، باید در همان گروه تصرف اصلی قرار داده شود. فضاهای فرعی حادثه‌خیز نباید بیش از ۱۰٪ مساحت سطح طبقه را اشغال نمایند.

چنانچه در جدول ۳-۲-۳ جداسازی مقاوم در برابر آتش الزامی شده باشد، فضای فرعی حادثه‌خیز باید به وسیله دیوارهای مانع آتش از سایر قسمت‌های ساختمان جدا شود. چنانچه در جدول یاد شده، تأمین سیستم اطفای حریق خودکار بدون نیاز به دیوارهای مانع آتش خواسته شده باشد، در این صورت لازم است فضای فرعی به وسیله ساختارهایی که اجازه عبور دود را ندهند، از سایر قسمت‌های ساختمان جدا شود. دیوارهای مانع آتش نباید به کف کاذب یا سقف کاذب ختم شوند، بلکه باید از کف تا زیر سقف (یا بام) اصلی مقاوم در برابر آتش، امتداد داشته باشند. درهای

با توجه به قسمت های مشخص شده،

مطابق با کتاب مبحث 3 سال 95 ، صفحه 27، در هر طبقه از تصرف های ساختمانی، فضاهای فرعی حادثه خیز، حداکثر 10 درصد از مساحت طبقه را می توانند اشغال کنند.

گزینه 4 منطقی است.

۲۹- در هر طبقه از تصرف‌های ساختمانی، فضاهای فرعی حادثه‌خیز، حداکثر چند درصد مساحت

طبقه را می‌توانند اشغال کنند؟

۲) 12 درصد

۴) 10 درصد

۱) 20 درصد

۳) 15 درصد

# حل سوالات آزمون نظام مهندسی معماری - اجرا - شهریور ۱۴۰۱

## سوال ۲۹ - دفترچه 214-A

۲۹- در هر طبقه از تصرف‌های ساختمانی، فضاهای فرعی حادثه‌خیز، حداکثر چند درصد مساحت طبقه را می‌توانند اشغال کنند؟

(۱) 20 درصد

(۳) 15 درصد

(۲) 12 درصد

(۴) 10 درصد

موضوع: نظام مهندسی معماری و عمران

دوره آزمون: شهریور 1401

مدرس: مهندس جالو

منبع: سافت سیویل

انتشار: پاییز 1401

به سافت سیویل خوش آمدید...



SoftCivil.ir

اتفاقی نو در آموزش مهندسی عمران و معماری